

下穴不要 強化石膏ボード対応

特殊螺旋形状が可能にする**抜群**の仕上がり!!

極美 GOKUBI

石膏ボード用

マンション・戸建内装工事等
各種器材の取付

- ・カーテンレール
- ・時計
- ・額縁
- ・フック など



製品特徴

- ・ 3mm～5mmビス対応
- ・ GL工法対応
- ・ ドライバー1本簡単施工 (No.2ビット)
- * 充電式ドライバー使用可 (トルク調節可能な物に限る)

製品仕様


適合ネジ径	適合ネジ長さ	アンカー全長
3mm～5mm	取付物厚+20mm以上	25mm

引抜強度

母材(試験材)	厚さ(mm)	下穴(mm)	使用ビス(mm)	最大引抜強度N(kgf)
普通石膏ボード (GB-R)	9.5mm	不要	4mm	231N (23.6kgf)
	12.5mm	不要	4mm	383N (39.1kgf)
強化石膏ボード (GB-F)	12.5mm	不要	4mm	420N (42.8kgf)

- * 施工環境や材質の条件により大きく影響される為、施工条件、使用環境を十分考慮して安全率1/5を採用して下さい。
- * 石膏ボード2枚張りへの施工は、下穴φ6.5を開けてご使用下さい。
- * 最大引抜強度は、100mmX100mmの中央にアンカーを取り付け試験した5本の平均値です。
- * 引抜強度は母材破壊強度です。

施工方法

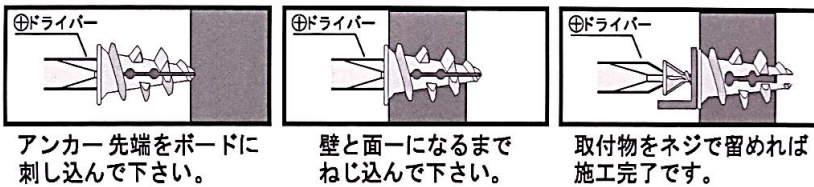

アンカー先端をボードに刺し込んで下さい。

壁と面一になるまでねじ込んで下さい。

取付物をネジで留めれば施工完了です。

アンカーを取り付ける際に、軽く押しながらゆっくりと回転させて下さい。
キレイな仕上がり面になります。
※強く押し付けてしまうと、ボードを破損させてしまう恐れがある為ご注意下さい。

⚠ 使用上の注意

- ・天井には使用しないで下さい。
- ・トルク調節可能な充電ドライバーか、手回しドライバーをご使用下さい。
(高トルクインパクトドライバーを使用した場合、ボードを破損させてしまう恐れがあります。)
- ・最大引抜強度は、取付ける場所や材質により大きく変わります。
- ・設計強度に留意して、安全率1/5を採用して下さい。
取付荷重は、アンカーの本数に対して正比例しません。
- ・使用ネジの長さは、取付物厚+20mm以上として下さい。
- ・施工時は、必ず安全帽、保護メガネ等の保護具を着用して下さい。

